DIN - 601

TORNILLO HEXAGONAL CON ROSCA PARCIAL

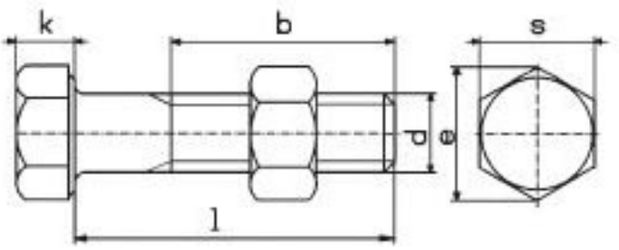

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30	M 36	
P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3	3,5	4	
b	18	22	26	30	38	46	54	60	66	78	
b	24	28	32	36	44	52	60	66	72	84	
k	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15	17	18,7	22,5	
s	10	13	17	19	24	30	36	41	46	55	

16	-	-	-								
20	-	-	-	-							
25	-	-	-	-							
30	-	-	-	-	-	-					
35	-	-	-	-	-	-					
40	-	-	-	-	-	-	-				
45	-	-	-	-	-	-	-				
50	-	-	-	-	-	-	-				
55	-	-	-	-	-	-	-				
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75	-		-	-	-	-	-	-	-		
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130			-	-	-	-	-	-	-	-	
140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180			-	-	-	-	-	-	-	-	
200			-	-	-	-	-	-	-	-	
220			-	-	-	-	-	-	-	-	
240			-	-	-	-	-	-	-	-	
260			-	-	-	-	-	-	-	-	
280			-	-	-	-	-	-	-	-	
300			-	-	-	-	-	-	-	-	