


T.HEXAGONALES CON CAÑA DELGADA

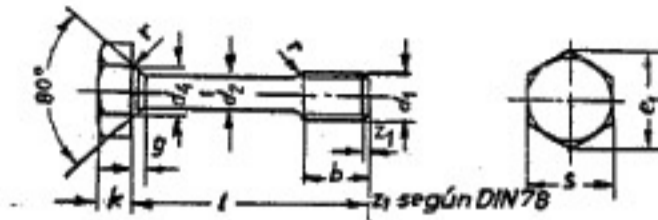

d ₁	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
d ₂ +0,2 0	2,8	3,7	4,4	6,1	7,5	9	12,5	16	19	24
d ₃ ²⁾	3,5	4,5	5,3	7	9	10,5	14,5	18	22	27
d ₄	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30
b	5	6	8	11	14	16	20	24	28	36
dif. adm.	0,5 0		0,8 0		+1 0			+1,5 0		
e ₁ ≈	8,1	9,2	11,5	15	19,6	21,9	27,7	34,6	41,6	53,1
e ₂ ³⁾	6	8	10	13	17	19	24	30	34	44
ε	1,1	1,4	1,6	2	2,5	2,8	3,5	4	5,5	6,5
k	2,8	3,5	4	5,5	7	8	10	13	15	19
r	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	1	1	1	1,6	1,6
s	7	8	10	13	17	19	24	30	36	46
Anillo de retención según DIN 79934)	4	4	5	7	8	10	14	18	20	25
Longitud l	Peso (7,85 kg/dm ³) kg/1000 piezas									
16	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,85	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1,95	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2,09	3,74	5,44	-	-	-	-	-	-	-
28		3,99	5,80	-	-	-	-	-	-	-
30		4,16	6,04	13,6	-	-	-	-	-	-
35		4,58	6,64	14,7	-	-	-	-	-	-
40			7,24	15,8	29,1	-	-	-	-	-
45			7,84	16,9	30,8	-	-	-	-	-
50			8,44	18,0	32,5	46,1	-	-	-	-
55				19,1	34,2	48,6	-	-	-	-
60				20,2	36,0	51,1	97,4	-	-	-
65				21,3	37,7	53,6	102	-	-	-
70				22,4	39,4	56,1	107	194	-	-
75					41,2	58,6	112	202	-	-
80					42,9	61,1	117	210	320	-
90						66,1	127	226	342	-
100							137	242	364	651
110								258	386	687
120								174	408	722
140									453	793
160									498	864