DIN - 964

TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALOMADA CON RANURA

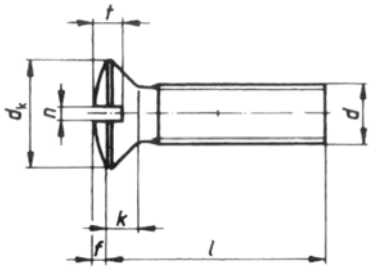

t min.	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
F	0,5	0,6	0,75	1	1,2	1,5	2	2,5

	M-2	**M-2,5**	**M-3**	**M-4**	**M-5**	**M-6**	**M-8**	**M-10**
5	*	*						
6	*	*	*	*				
8	*	*	*	*	*	*		
10	*	*	*	*	*	*	*	
12	*	*	*	*	*	*	*	
14			*	*	*	*	*	
16	*	*	*	*	*	*	*	*
18			*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*
25			*	*	*	*	*	*
30			*	*	*	*	*	*
35			*	*	*	*	*	*
40			*	*	*	*	*	*
45				*	*	*	*	*
50				*	*	*	*	*
60					*	*	*	*
70					*	*	*	*
80					*	*	*	*
90							*	*
100							*	*