


DIN - 548

TUERCA REDONDA CON 4 AGUJEROS FRONTALES

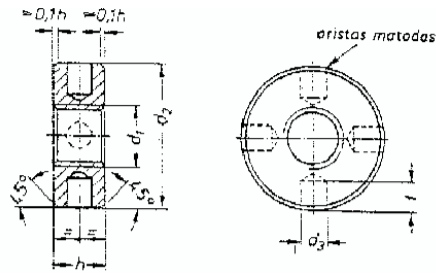

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	5,5	7	8	10	12	14	18	22
h	2	2,2	2,5	3,5	4,2	5	6,5	8
d2	1	1,2	1,5	1,5	2	2,5	3	3,5
t min	1	1,3	1,3	1,8	2,3	2,8	3,3	3,8
Weights in kg per 1000 p.	0,31	0,55	0,79	1,78	2,96	4,70	9,95	18,7